

سوی سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها، نظریه زبانها و ماشینها

رشته تحصیلی / گذ درس : علوم کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ -

، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)

علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵

- در مورد زبان های زیر کدام گزینه صحیح است؟

$$L_1 = \{ww^R \mid w \in \{a\}^*\}$$

$$L_2 = \{w=w^R \mid w \in \{a\}^*\}$$

$$L_3 = \{a^n \mid n \geq 0\}$$

$$L_1 \neq L_2 = L_3 . . . ۴$$

$$L_1 = L_2 \neq L_3 . . . ۳$$

$$L_1 \neq L_2 \neq L_3 . . . ۲$$

$$L_1 = L_2 = L_3 . . . ۱$$

- زبان گرامر زیر چیست؟

$S \rightarrow ABC$

$A \rightarrow aAb \mid \lambda$

$B \rightarrow bB \mid b$

$C \rightarrow bCc \mid \lambda$

$$L = \{a^n b^m c^k \mid m=n+k\} . . . ۲$$

$$L = \{a^n b^m c^k \mid k=n+m\} . . . ۱$$

$$L = \{a^n b^m c^k \mid m > n+k\} . . . ۴$$

$$L = \{a^n b^m c^k \mid n=m \text{ or } m=k\} . . . ۳$$

- اگر L زبان عبارت منظم زیر باشد، چه تعداد رشته با طول کوچکتر یا مساوی چهار توسط L^* تولید می شود؟

$$L = (ab)^* ab(a+b)^*$$

۹ . ۴

۱۱ . ۳

۸ . ۲

۱۰ . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها

رشته تحصیلی / گذ درس : علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم

افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)

(علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم

کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵)

-۴ در کدام یک از زبان های زیر L^* می باشد؟

$$L_1 = a^* b^*$$

$$L_2 = \{a^n \mid n\}$$

$$L_3 = \{a^n \mid \text{فرد است}\}$$

۲. فقط زبان L_2

۱. فقط زبان L_1

۴. هر سه زبان L_1, L_2 و L_3

۳. زبان های L_1 و L_2

-۵ با توجه به گرامر زیر و دو رشته w_1 و w_2 کدام گزینه صحیح است؟

$$S \rightarrow AS \mid B$$

$$A \rightarrow aSa \mid b$$

$$B \rightarrow cAB \mid \lambda$$

$$w_1 = cabcacb$$

$$w_2 = abcba$$

$$w_2 \notin L(G) \text{ و } w_1 \notin L(G) \quad .2$$

$$w_2 \in L(G) \text{ و } w_1 \in L(G) \quad .1$$

$$w_2 \in L(G) \text{ و } w_1 \notin L(G) \quad .4$$

$$w_2 \notin L(G) \text{ و } w_1 \in L(G) \quad .3$$

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها

رشته تحصیلی / گذ درس : علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵

- کدام یک از عبارات زیر دقیق ترین توصیف را برای زبان عبارت منظم زیر ارائه می دهد؟

$$[(a+b)(a+b)]^*(a+b+c)[(a+b)(a+b)]^*$$





۱. مجموعه تمام رشته های روی $\{a, b, c\}$ که دارای طول زوج بوده و حداکثر یک c دارند.

۲. مجموعه تمام رشته های روی $\{a, b, c\}$ که دارای طول فرد بوده و حداکثر یک c دارند.

۳. مجموعه تمام رشته های روی $\{a, b, c\}$ که دارای طول فرد بوده و دقیقاً یک c دارند.

۴. مجموعه تمام رشته های روی $\{a, b, c\}$ که حداقل دارای یک سمبل a یا b یا c می باشد.

- زبان قابل پذیرش توسط کدام یک از ماشین های متناهی زیر با سه گزینه دیگر متفاوت است؟

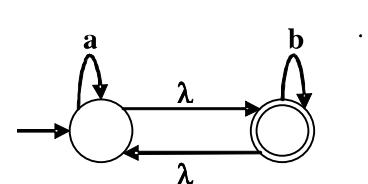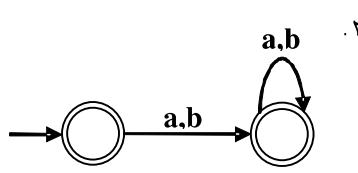

سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها


رشته تحصیلی / گذ درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم

افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)

(علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم

کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵)

-۸- اگر ماشین متناهی زیر را بهینه کنیم، حداقل تعداد حالت های آن چه خواهد بود؟

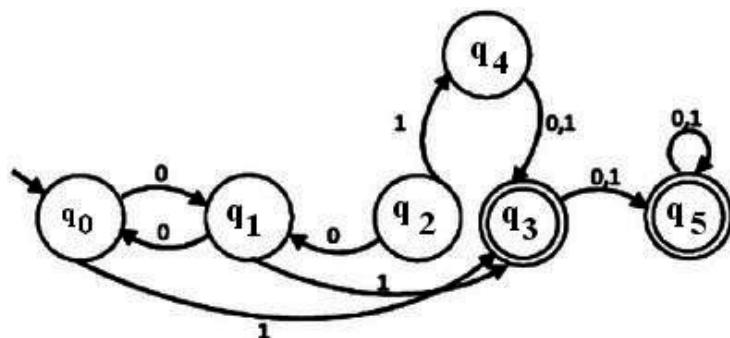

۵ . ۴

۴ . ۳

۳ . ۲

۲ . ۱

-۹- فرض کنید گرامرهای G1 و G2 به صورت زیر باشند. کدام یک از گزینه ها در مورد این دو گرامر صحیح است؟

G1: $S \rightarrow AS \mid b$

G2: $S \rightarrow Sa \mid A \mid a$

$A \rightarrow SA \mid a$

$A \rightarrow Aa \mid \lambda$

۲. گرامر G1 مبهم نیست اما G2 مبهم است.

۱. گرامر G1 مبهم است اما G2 مبهم نیست.

۴. هر دو گرامر مبهم نیستند.

۳. هر دو گرامر مبهم هستند.

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها، نظریه زبانها و ماشینها


رشته تحصیلی / گذ درس : علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم

افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)

(علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵)

کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵

۱- زبان پذیرش شده توسط ماشین حالت متناهی (DFA) زیر کدام است؟

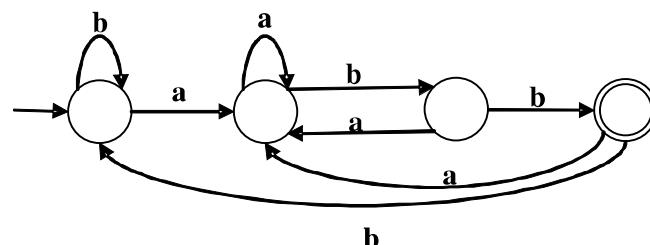

۱. $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \text{zیر رشتہ } abb \text{ دارند.}\}$

۲. $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \text{شامل تمام رشتہ هایی است که با } abb \text{ شروع می شوند.}\}$

۳. $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \text{شامل تمام رشتہ هایی است که تعداد فردی زیر رشتہ } abb \text{ دارند.}\}$

۴. $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \text{شامل تمام رشتہ هایی است که به } abb \text{ ختم می شوند.}\}$

۱۱- کدام یک از زبان های زیر منظم هستند؟

$$L_1 = \{wcw \mid w \in \{a\}^*\}$$

$$L_2 = \{a^n b^m \mid n > m\} \cup \{a^n b^m \mid n < m\}$$

$$L_3 = \{w_1 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a,b\}^* \text{ and } |w_1| = 2|w_2|\}$$

۴. هر سه زبان

۳. زبان های L_1 و L_3

۲. فقط زبان L_2

۱. فقط زبان L_3

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس: مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها

رشته تحصیلی / گذ درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۱ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵

-۱۲- اگر L زبان عبارت منظم زیر باشد و تبدیلات همومورفیسم به صورت $h(b) = b^m$ و $h(a) = ab$ تعریف شوند، در کدام گزینه تمام رشته های مجموعه عضو (L) خواهد بود؟

$$L = (a+b^*) (aa)^*$$

$$\{bbcabab, bbc, abbab\}$$

$$\{bbcbbc, abab, abbbc\}$$

$$\{bcbabb, abbbcabab\}$$

$$\{bbcab, abbbcab, bbc\}$$

-۱۳- کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟

• گزاره اول: زبان یک ماشین حالت متناهی قطعی (DFA) یک زبان مستقل از متن قطعی است.

• گزاره دوم: زبان یک ماشین حالت متناهی غیرقطعی (NFA) یک زبان مستقل از متن قطعی است.

• گزاره سوم: زبان یک ماشین پوش دان قطعی (DPDA) یک زبان مستقل از متن قطعی است.

۲. فقط گزاره سوم صحیح است.

۱. فقط گزاره دوم صحیح است.

۴. هر سه گزاره صحیح هستند.

۳. فقط گزاره های اول و سوم صحیح هستند.

سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها، نظریه زبانها و ماشینها

رشته تحصیلی / گذ درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم

افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)

(علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵)

کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵

۱۴- با توجه به دو زبان L_1 و L_2 ، از میان سه رابطه زیر چه تعداد از آنها صحیح است؟

$$L_1 = \{a^n b^m c^m \mid n, m \geq 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \geq 0\}$$

• رابطه اول: $L_1 \cup L_2 = a^* b^* c^*$

• رابطه دوم: $L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$

• رابطه سوم: $L_1 - L_2 = \{a^i b^j c^l \mid i \neq j\}$

۳ . ۴


۲ . ۳

۱ . ۲

۱. صفر

۱۵- با توجه به عبارت منظم، گرامر و ماشین متناهی زیر، کدام گزینه صحیح است؟

$$G: S \rightarrow ABb$$

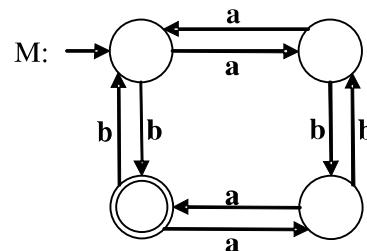

$$r: (aa)^* (bb)^* b$$

$$A \rightarrow aAa \mid \lambda$$

$$B \rightarrow bbB \mid \lambda$$

$$L(r) = L(M) \neq L(G) \quad .2$$

$$L(r) = L(G) = L(M) \quad .1$$

$$L(r) \neq L(G) = L(M) \quad .4$$

$$L(r) = L(G) \subseteq L(M) \quad .3$$

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس: مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها

رشته تحصیلی / گذ درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم

افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)

(علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵)

کامپیوتر

کامپیوتر

۱۶- با توجه به سه زبان زیر، کدام گزینه صحیح است؟

$$L_1 = \{a^n b^m c^n d^m \mid n, m \geq 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^m c^n c^m c^k d^k \mid n, m, k \geq 0\}$$

$$L_3 = \{a^n b^m e^k c^n c^m c^k d^k \mid n, m, k \geq 0\}$$

۱. زبان L_1 مستقل از متن است اما L_2 و L_3 مستقل از متن نیستند.

۲. زبان L_2 مستقل از متن است اما L_1 و L_3 مستقل از متن نیستند.

۳. زبان های L_2 و L_3 مستقل از متن هستند اما L_1 مستقل از متن نیست.

۴. هیچکدام از سه زبان مستقل از متن نیستند.


سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها
رشته تحصیلی / گذ درس : علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵

- ۱۷- کدام گزینه زبان ماشین پشته ای زیر را نشان می دهد؟

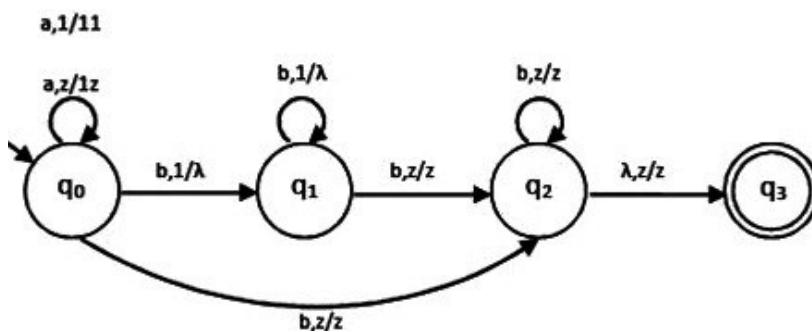

$$L = \{a^n b^m \mid n > m\} \quad .1$$

$$L = \{a^n b^m \mid m > n\} \quad .2$$

$$L = \{a^n b^m \mid n \neq m\} \quad .3$$

$$L = \{a^n b^m \mid n = m\} \quad .4$$

- ۱۸- در میان زبان های مستقل از متن زیر، کدام زبان ها مستقل از متن قطعی و کدامشان مستقل از متن غیر قطعی اند؟

$$L_1 = \{a^n b^m \mid n \neq m\}$$

$$L_2 = \{a^n b^m c^k \mid n = m \text{ or } m = k\}$$

$$L_3 = \{w \in \{a,b\}^* \mid n_a(w) = n_b(w)\}$$

$$L_4 = \{ww^R \mid w \in \{a,b\}^*\}$$

۱. زبان های L_1 و L_3 مستقل از متن قطعی و زبان های L_2 و L_4 مستقل از متن غیر قطعی اند.

۲. زبان های L_1 و L_2 مستقل از متن قطعی و زبان های L_3 و L_4 مستقل از متن غیر قطعی اند.

۳. همه زبان ها به جز L_4 مستقل از متن قطعی اند.

۴. همه زبان ها به جز L_3 مستقل از متن غیر قطعی اند.

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس: مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها

رشته تحصیلی / گذ درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم

افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)

(علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵)

کامپیوتر

-۱۹- اگر بخواهیم گرامر زیر را به فرم نرمال چامسکی تبدیل کنیم حداقل به تعریف چند متغیر جدید نیاز خواهیم داشت؟

$S \rightarrow ABa \mid a$

$A \rightarrow Bab$

$B \rightarrow bbA \mid a$

۶ . ۴

۵ . ۳

۴ . ۲

۳ . ۱

-۲۰- اگر $c = a^*c$ و $L_1 = (a+b)^*c$ باشند، نسبت راست L_1 بر L_2 (L_1/L_2) چه خواهد بود؟

$(a+b)^*c \quad . ۴$

$(a+b)^* \quad . ۳$

$b^* \quad . ۲$

$\emptyset \quad . ۱$

-۲۱- اگر از گرامری با قوانین زیر، قوانین نامطلوب (λ ، واحد و بیفاایده) حذف شوند، تعداد قواعد باقیمانده چیست؟

$S \rightarrow aA \mid abB$

$A \rightarrow aaA \mid \lambda$

$B \rightarrow bB \mid bbC$

$C \rightarrow B$

۶ . ۴

۴ . ۳

۵ . ۲

۳ . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس: مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها، نظریه زبانها و ماشینها

رشته تحصیلی / گذ درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵

-۲۲- کدام یک از عبارت های زیر در مورد الگوریتم عضویت برای گرامرها مستقل از متن (CYK) نادرست است؟

۱. این الگوریتم تنها زمانی کار می کند که گرامر در فرم نرمال چامسکی باشد.

۲. این الگوریتم برای پویش رشته ای به طول W تقریباً به W^2 مرحله نیاز دارد.

۳. در این الگوریتم هر $i \in V$ مجموعه متغیرهایی را نشان می دهد که زیر رشته از سمبول a تا سمبول b را تولید می کنند.

۴. بر اساس این الگوریتم زمانی رشته W توسط گرامر پذیرفته می شود که $S \in V_{\text{In}}$

-۲۳- کدام یک از زبان های زیر خطی است؟

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid n_a(w) = n_b(w)\} \quad .1$$

$$L = \{a^n b^n a^m b^m \mid n, m \geq 0\} \quad .2$$

$$L = \{ww^R \mid w \in \{a,b\}^*\} \quad .3$$

$$L = \{a^n b^n c^m \mid n \neq m\} \quad .4$$

-۲۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱. خانواده زبان های مستقل از متن تحت اعمال اجتماع، الحق و متمم گیری بسته است.

۲. اگر L_1 یک زبان مستقل از متن و L_2 یک زبان منظم باشد، آنگاه $L_1 - L_2$ مستقل از متن خواهد بود.

۳. اگر L_1 یک زبان مستقل از متن و L_2 یک زبان منظم باشد، آنگاه $L_1 \cap L_2$ منظم خواهد بود.

۴. خانواده زبان های مستقل از متن تحت اعمال اشتراک و معکوس بسته نیستند.


سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها، نظریه زبانها و ماشینها
رشته تحصیلی / گذ درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵

۲۵- زبان قابل پذیرش توسط ماشین تورینگ زیر چیست؟

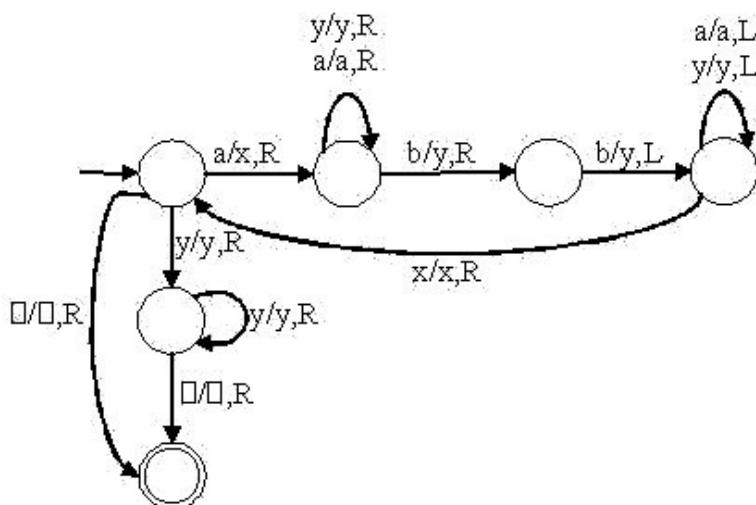


$$L = \{a^n b^m \mid m > n\} \quad .2$$

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\} \quad .1$$

$$L = \{a^n b^{n+1} \mid n \geq 0\} \quad .4$$

$$L = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\} \quad .3$$

۲۶- ماشین تورینگ زیر کدام یک از توابع ریاضی را محاسبه می کند؟

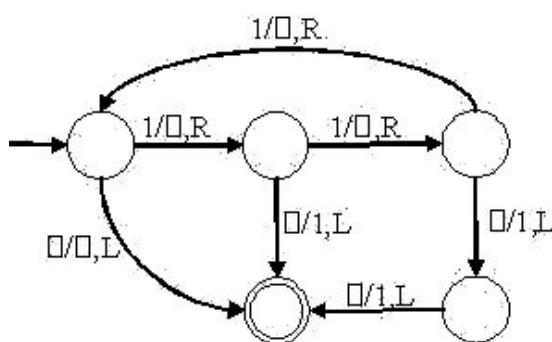

$$f(x) = x \bmod 3 \quad .4$$

$$f(x) = [x/3] \quad .3$$

$$f(x) = x-3 \quad .2$$

$$f(x) = 3x \quad .1$$

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس: مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها

رشته تحصیلی / گذ درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵

-۲۷- یک ماشین تورینگ چند نواره به صورت $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \square, F)$ تعریف می شود که در آن Q مجموعه حالت

های ماشین، \sum الفبای ورودی، Γ الفبای نوار، δ توابع انتقال، $q_0 \in Q$ نشانه خالی، $F \subseteq Q$ مجموعه حالت های پایانی می باشند. مدل هرتابع انتقال در این ماشین ها به چه صورت است؟

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, S\} \quad .2$$

$$\delta : Q \times \Gamma^n \rightarrow Q \times \Gamma^n \times \{L, R\}^n \quad .1$$

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, U, D\} \quad .4$$

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma \times \{L, R\}} \quad .3$$

-۲۸- کدام گزینه نادرست است؟

۱. متمم یک زبان بازگشتی، یک زبان بازگشتی است.
۲. متمم یک زبان بازگشتی فهرست پذیر، یک زبان بازگشتی است.
۳. متمم یک زبان بازگشتی، یک زبان بازگشتی فهرست پذیر است.
۴. متمم یک زبان بازگشتی فهرست پذیر، همیشه بازگشتی فهرست پذیر نیست.

-۲۹- کدام یک از انواع ماشین های تورینگ توانایی کمتری در پذیرش زبان ها دارد؟

۲. ماشین تورینگ غیر قطعی

۱. ماشین تورینگ با نوار نیمه متناهی

۴. ماشین تورینگ استاندارد

۳. آتماتای خطی کراندار (LBA)

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس: مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها، نظریه زبانها و ماشینها
رشته تحصیلی / گذ درس: علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۳۱ - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۳ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۱۱۱۵۱۵۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۵

-۳۰- اگر w رشته ای در زبان L بوده و $|w| \geq n$ باشد و بتوانیم w را به سه زیر رشته xyz تجزیه کنیم تحت کدام یک از شرایط زیر زبان L منظم نخواهد بود؟

$$xy^iz \notin L \text{ و } |y| \leq 1 \text{ بوده و حداقل یک } i \geq 0 \text{ وجود داشته باشد که } L \quad .1$$

$$xy^iz \notin L \text{ و } |y| \leq 1 \text{ بوده و به ازای تمامی مقادیر } i \geq 0 \text{ داشته باشیم } L \quad .2$$

$$xy^iz \notin L \text{ و } |y| \leq 1 \text{ بوده و به ازای تمامی مقادیر } i \geq 0 \text{ داشته باشیم } L \quad .3$$

$$xy^iz \notin L \text{ و } |y| \leq 1 \text{ بوده و حداقل یک } i \geq 0 \text{ وجود داشته باشد که } L \quad .4$$